




# アスラッシュ AC 強力樹脂ベルト



- アスラッシュは 樹脂が丈夫で 横に裂けず張力が分散しない  イメージ
- 樹脂が柔かいベルトは 横に裂けて 張力が分散する 

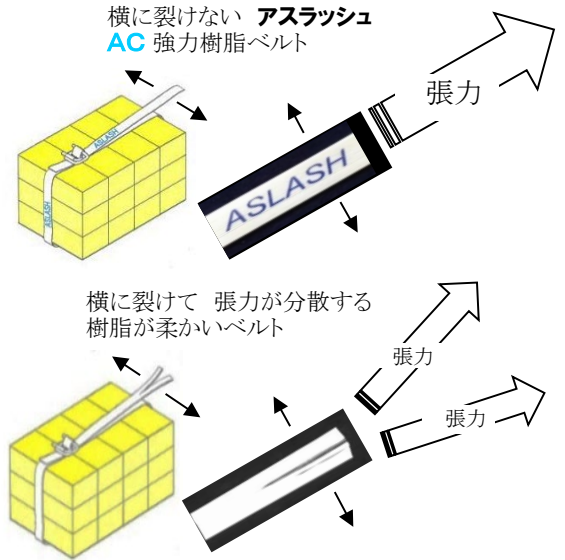

- 丸物の締付けもできる AC
- 水や油で汚れにくい AC
- 狭い隙間にも 真直ぐ通しやすい AC



手動締め機 (カッター内装)

使用ベルト範囲

締付後、ベルトの切断が内装カッターで簡単に出来る

プロ仕様締め機 AT25 1.3kg

プロ仕様締め機 AT25X 1.8kg

プロ仕様締め機 AT40 2.5kg

品名	品番	写真	1巻長さ×巻数/箱 合計長さ/箱	ベルト単体の引張強度(黒字)
			個数/箱	作業方法(上段) 対象荷物(下段) 牽引状態別引張強度(青字)
ベルト 13mm 幅	AC40		1,100m x 2巻/箱 計 2,200m/箱	←→ 342 kgf
バックル	AB4		1000 ケ	結束・輸出梱包・ケース内固定 雑貨・工業製品・半製品 ←→ 573 kgf
ベルト 16mm 幅	AC50		850m x 2巻/箱 計 1,700m/箱	←→ 440 kgf
バックル	AB5		1000 ケ	結束・輸出梱包・ケース内固定 雑貨・工業製品・半製品 ←→ 712 kgf
ベルト 19mm 幅	AC65		500m x 2巻/箱 計 1,000m/箱	←→ 690 kgf
バックル	AB6		1000 ケ	輸出梱包・コンテナ詰め 雑貨・工業製品・半製品 ←→ 812 kgf
ベルト 25mm 幅	AC86		450m x 2巻/箱 計 900m/箱	←→ 1,035 kgf
バックル	AB8		400 ケ	輸出梱包・コンテナ詰め 機械・車両・パイプ ←→ 1,825 kgf
ベルト 32mm 幅	AC105		230m x 2巻/箱 計 460m/箱	←→ 1,675 kgf
バックル	AB10		250 ケ	コンテナ詰め・フラットトラック固縛 機械・車両・建機・大口径パイプ ←→ 2,749 kgf

厚み調整機能でアスラッシュの40ミリ幅ベルト迄対応可能

(規定値公差±10%)

エアー締め機 AT34W(S) 3.86kg

締め機の純正パーツ交換  
 ・強化改造・一般修理は  
 アスラッシュで承ります

AT25-X 丸物締付け用器具付き	ディスペンサー: APD76-200 車輪あり (AX共用)		・ベルトを引き出す時 ヨリが出来たりもつれたりしない ・ベルトがばらけず 持ち運びが楽
便利なツール (AX、AC、AW共用)	パレット通し AN-125	内刃安全カッター ASC	ギザギザ刃鋏 ANS