



アスラッシュ AC 強力樹脂ベルト

- アスラッシュは 樹脂が丈夫なので
ベルトが横に裂けず 張力が分散しない
- 樹脂が柔かいベルトは 横に裂けて
張力が分散する

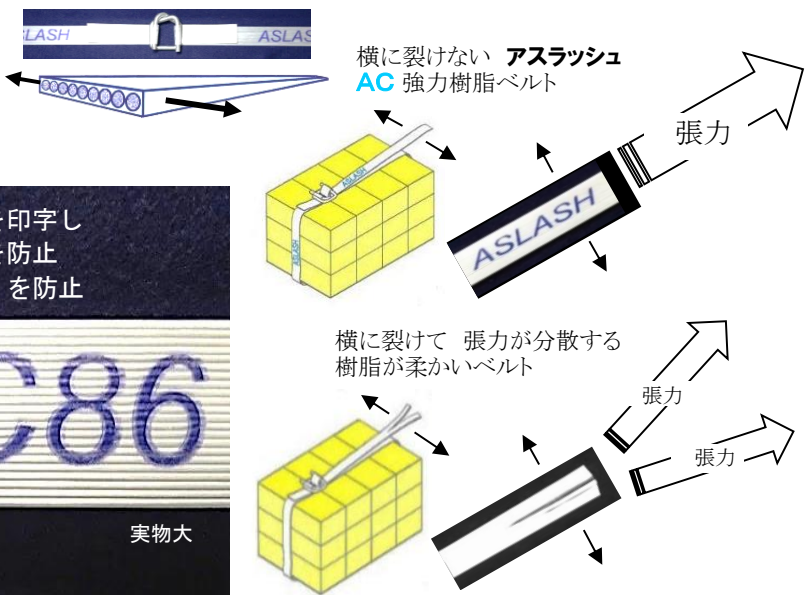

- 丸物の締付けもできる AC
- 水や油で汚れにくい AC
- 狭い隙間にも 真直ぐ通しやすい AC

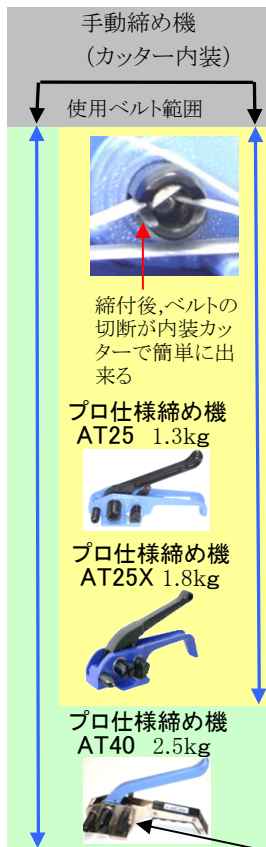

| 品名 | 品番 | 写真 | 1巻長さ×巻数/箱 合計長さ/箱 | ベルト単体の引張強度(黒字) 作業方法(上段) 対象荷物(下段) |
|------------|-------|----|-----------------------------|--|
| | | | 個数/箱 | 牽引状態別引張強度(青字) |
| ベルト 13mm 幅 | AC40 | | 1,100m x 2巻/箱 計 2,200m/箱 | ↔ 342 kgf 結束・輸出梱包・ケース内固定 雑貨・工業製品・半製品 |
| バックル | AB4 | | 1000 ケ | ↔ 573 kgf |
| ベルト 16mm 幅 | AC50 | | 850m x 2巻/箱 計 1,700m/箱 | ↔ 440 kgf 結束・輸出梱包・ケース内固定 雑貨・工業製品・半製品 |
| バックル | AB5 | | 1000 ケ | ↔ 712 kgf |
| ベルト 19mm 幅 | AC65 | | 500m x 2巻/箱 計 1,000m/箱 | ↔ 690 kgf 輸出梱包・コンテナ詰め 雑貨・工業製品・半製品 |
| バックル | AB6 | | 1000 ケ | ↔ 948 kgf |
| ベルト 25mm 幅 | AC86 | | 450m x 2巻/箱 計 900m/箱 | ↔ 1,035 kgf 輸出梱包・コンテナ詰め 機械・車両・パイプ |
| バックル | AB8 | | 400 ケ | ↔ 1,825 kgf |
| ベルト 32mm 幅 | AC105 | | 230m x 2巻/箱 計 460m/箱 | ↔ 1,675 kgf コンテナ詰め・フラットラック固縛 機械・車両・建機・大口径パイプ |
| バックル | AB10 | | 250 ケ | ↔ 2,749 kgf |

厚み調整機能でアスラッシュの40ミリ幅ベルト迄対応可能

(規定値公差±10%)



エア締め機
AT34W(S) 3.86kg
締め機の純正パーツ交換
・強化改造・一般修理は
アスラッシュで承ります

| | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| AT25-X 丸物締付け用 器具付き | 器具無し → | ディスペンサー: APD76-200 車輪あり (AX共用) | ・ベルトを引き出す時 ヨリが出来たり もつれたりしない ・ベルトがばらけず 持ち運びが楽 |
| 便利なツール (AX、AC、AW共用) | パレット通し AN-125 | 内刃安全カッター ASC | ギザギザ刃 鋭 ANS |