


アスラッシュ AX 滑り止め 織りベルト




- AXは滑り防止剤付きなので
黒色バックル でなく
ツルツルのメッキバックル が使える



- 滑り防止剤含浸処理 →

- メッキバックル はサビないので
荷物を汚さない
- 手締め・バックル締めの両方が出来て
使用バックルが豊富な AX

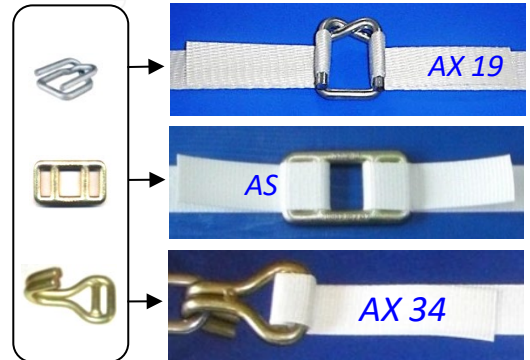

- 極寒地でもひび割れない ● 平坦な荷物と 丸物の締付けができる



&



- 自由な固縛



- 滑り防止剤付きなのでバックルを使用せず手締めでも
ほどけにくい AX



手動締め機
(カッター内装)

使用ベルト範囲

内装カッターで切断
プロ仕様締め機
AT25 1.3 kg

プロ仕様締め機
AT25X 1.8 kg

プロ仕様締め機
AT40 2.5kg

品名	品番	写真	1巻長さ×巻数/箱 合計長さ/箱	ベルト単体の引張強度(黒字)
			個数/箱	作業方法(上段) 対象荷物(下段) 牽引状態別引張強度(青字)
ベルト 16mm 幅	AX16		850m x 2巻/箱 計 1,700m/箱	450 kgf
バックル	AB5		1000 ケ	746 kgf
ベルト 19mm 幅	AX19		600m x 2巻/箱 計 1,200m	555 kgf
バックル	AB6		1000 ケ	898 kgf
ベルト 25mm 幅	AX25		500m x 2巻/箱 計 1,000m/箱	1,200 kgf
バックル	AB8		400 ケ	1,876 kgf
ベルト 34mm 幅	AX34		350m x 2巻/箱 計 700m/箱	1,878 kgf
バックル	AB8		400 ケ	2,272 kgf
バックル	AB10		250 ケ	2,923 kgf
バックル 断面が丸い鍛造製	ARB10		50 ケ	1,878 kgf
バックルフック	ABH 10		50 ケ	1,878 kgf
				1,622 kgf

厚み調整機能でアスラッシュの40ミリ幅ベルト迄対応可能

(規定値公差±10%)

エアー締め機
AT34W(S) 3.86 kg

締め機の純正パーツ交換
・強化改造・一般修理は

AT25-X 丸物締付け用器具付き 	APD76-200 車輪あり (ACベルト共用) 	・ベルトを引き出す時 ヨリが出来たり もつれたりしない ・ベルトがぼらけず 持ち運びが楽
便利なツール (AX、AC、AW共用) 	パレット通し AN-125 	内刃安全カッター ASC
		ギザギザ刃鋏 ANS